




truest

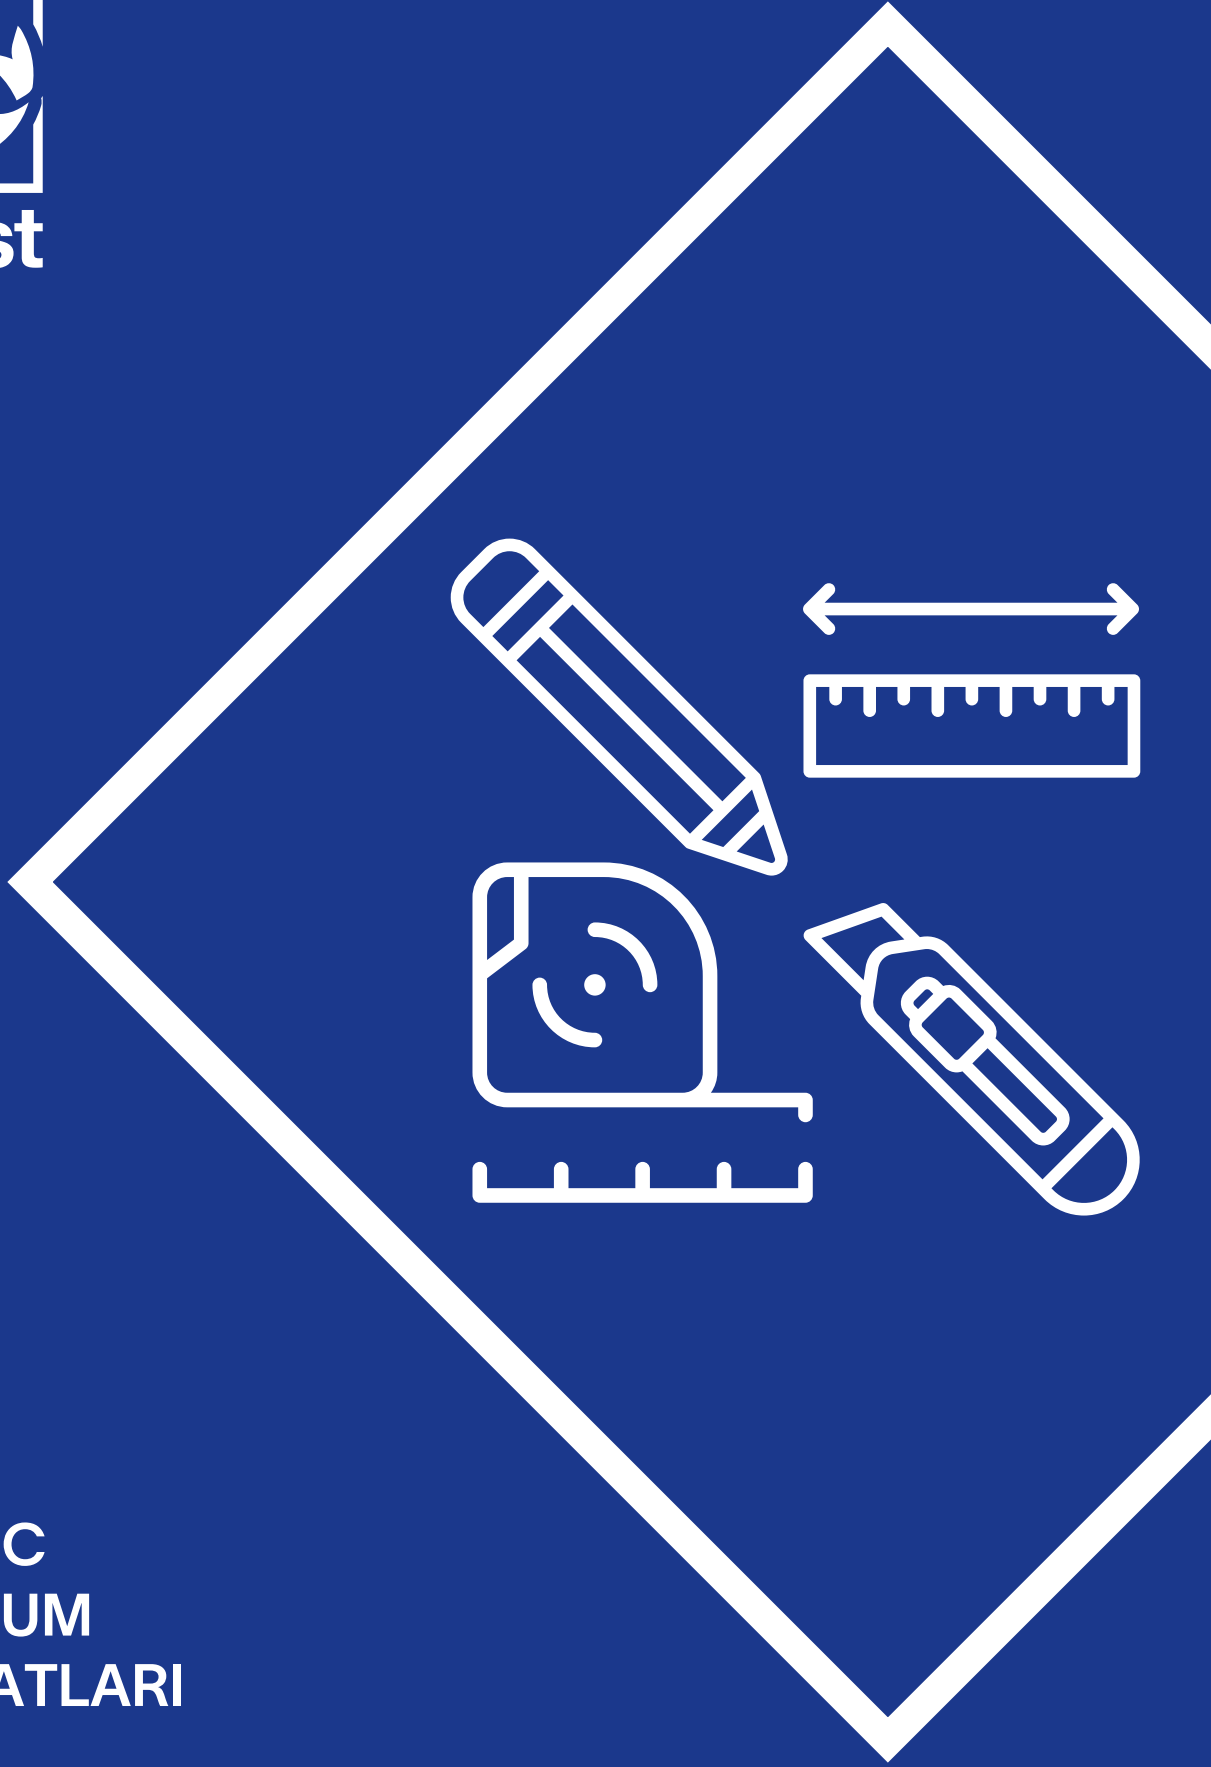

UNICLIC
KURULUM
TALİMATLARI

UNICLIC KURULUM TALİMATLARI, SORUMLULUK REDDİ

GARANTİ DETAYLARI

1. Kurulumu başlamadan önce ekteki ayrıntılı kurulum talimatlarını okuyun.
2. Düz bir alt zemin şarttır!
3. Uygun nem testi şarttır!
4. Tüm kalıcı yapıların etrafında uygun şekilde genişleme şarttır!
5. Kalıplama, döşeme, geçiş ve bitiş parçaları zeminin yüzmesini engellememelidir.
6. Kurulum talimatlarına uyulmaması garantiyi geçersiz kılacaktır.
7. Yüksek sıcaklık değişimlerinde iklimlendirme gereklidir.

Kurulumunuza Başlamadan Önce Lütfen Tüm Talimatları Dikkatlice Okuyun. Yanlış Kurulum Garantiyi Geçersiz Kılır.

Döşeme tahtalarını her zaman iyi ışık koşullarında yongalar ve renk farklılıkları gibi kusurlar açısından kontrol edin. Oluklarda kir olup olmadığını kontrol edin. Rastgele desen değişimi sağlamak için kurulum sırasında birden fazla kutudaki tahtaları kullanın.

Döşeme, ortalama sıcaklığı 55-95° F (13 - 35°C) olan, iklim kontrollü bir alanda saklanmalı ve kurulmalıdır. Zemin kaplaması bir saatten fazla 48° F (10° C)'den düşük veya 95° F'den (35° C) yüksek sıcaklıklara maruz kalırsa, döşeme, alışma sırasında kartonları istiflemeyen yayarak en az 12 saat boyunca iklimlendirmeye tabi tutulmalıdır. Kartonları istifleme gerekiyorsa, kartonları çapraz şekilde istifleyin; kartonları asla üst üste üçten fazla istiflemeyin.

Zemin kaplamasının uygulandığı alan, ürünün ömrü boyunca 65°85°F (18-25°C) arasında sıcaklıkta ve iklim kontrollü olarak kalmalıdır. SPC döşeme, geçici sıcaklık önlemlerinin alınması gerekse bile, kurulumdan en az 48 saat önce ve kurulum sırasında sıcaklığı 55-95°F (13-35°C) arasında olan bir tatil evine, üç mevsimlik odalara vb. kurulabilir. Bundan sonra sıcaklık 48°(10°C)'nin altına veya 95°F'nin (35°C) üstüne düşmez ve nem %35 – 70 arasında tutulmalıdır. Bu kurulumlarda, hafif ticari ve radyant ısı kurulumlarında olduğu gibi, kapı aralıklarında ve herhangi bir yönde 40 ft'den büyük herhangi bir açıklıkta geçiş pervazları kullanmalısınız.

Bu ürün yüzer bir zemindir ve zemine sabitlenmemelidir. Döşemenin üstüne dolap gibi sabit nesnelere yerleştirmeyin ve döşeme/pervaz/geçiş parçalarını doğrudan zemine sabitlemeyin.

Gerekli Alet ve Malzemeler:

- Daire Testere
- Güvenlik Gözlükleri
- Maket Bıçağı
- Düz Kenarlı Cetvel veya T-Kare
- Kalem
- Mezura.

Mevcut süpürgelik pervazının çıkarılması zorsa, döşeme ile süpürgelik arasındaki genişleme alanı ihtiyacını karşılamak için muhtemelen çeyrek yuvarlak kalıplama gerekli olacaktır.

UYGUN ALT ZEMİN TİPLERİ VE ZEMİN HAZIRLIĞI:

Alt zemin düz, kuru ve temiz olmalıdır. Düzgün kurulumun sağlanması için halı zımbaları veya herhangi bir/tamamen yapışkan kalıntısı çıkarılmalı ve zemin temiz olmalıdır. Tüm ahşap alt zeminler yapısal olarak sağlam olmalı ve Amerikan Kontrplak Birliği'nin (APA) ve üreticinin tavsiyelerine uygun olarak döşenmelidir.

Alt zeminler 6' başına 1/8" (0,92 metre başına 3 mm) kadar düz olmalıdır. Düzlük spesifikasyonunu aşan tüm alanlar zımparalanmalı veya uygun bir tesviye aleti ile doldurulmalıdır.

Bu ürün, mevcut döşemenin sağlam olması ve alt zemine uygun şekilde sabitlenmesi durumunda ahşap, yastıksız vinil veya linolyum ve seramik/porselen karo dahil olmak üzere mevcut zeminlerin çoğuna monte edilebilir.

Uyarı:

Bu ürün halı üzerine kurulmamalıdır. Halı üzerine kurulum garantiyi geçersiz kılacaktır. Doğrudan güneş ışığı alan odalara kurulduğunda, güneş ışığının en yoğun olduğu saatlerde, uzun süreli doğrudan güneş ışığı sürelerini önlemek için panjur/gölgelik veya perdelerin kullanılması önerilir.

Bu ürün su geçirmezdir ancak nem bariyeri değildir. Ürün topikal suya ve su girişine 16 saate kadar hasar görmeden dayanabilir. Bununla birlikte, döşemenin dış kenarlarının üzerinden veya çevresinden sızan su, ahşap alt zemine zarar verebilir ve alt zeminde ve duvarlarda küf/küf oluşumuna neden olabilir. Bu durum döşemede bir kusur olarak kabul edilmez.

Beton alt zeminlerdeki nem, yüksek nem buharı emisyon seviyeleri, hidrostatik basınç ve yüksek alkalinite seviyeleri oluşturabilir. Bu kombinasyon oldukça aşındırıcıdır ve zamanla zemin kaplamasına zarar verir. Bunu önlemek için beton alt zeminlerin Amerikan Beton Enstitüsü'nün yönergelerine (ACI'nin 302.2 Kılavuzu) göre inşa edildiğinden emin olun. Mevcut koşulları kontrol etmek için yerinde Problar (ASTM F2170) kullanılarak bir RH testi gereklidir. Radyant ısı düşünülüyorsa yalnızca Hidronik radyant ısıya izin verilir. Isıtma bileşenlerinin

üründen en az 3/8 inç uzakta olması gerekir. Sistemin kurulumdan önce en az iki hafta çalışır durumda olması gerekir. Kurulumdan beş gün önce sıcaklık 65° F'ye (18° C) düşürülmelidir. Kurulumdan sonra sıcaklık kademeli olarak (saatte 5° F) maksimum 85°F (29° C) çalışma sıcaklığına yükseltilebilir. Aşırı ısınmayı önlemek için zemin içi termostat önerilir ve herhangi bir yönde 40 ft'den uzun kurulumlarda bir geçiş şeridi kullanılmalıdır. Ayrıca kapı aralıklarında T-Molding kullanılması tavsiye edilir.

Kurulum

- Kurulumun sonunda daha iyi uyum sağlamak için ilk sıradaki kalasların uzunlaşmasına kesilmesi gerekebilir. Odayı ölçün ve tahtanın genişliğine bölün. 2 inçten az kalan kısım varsa, ilk sıranın bu miktarda kesilmesi gerekecektir.
- Sol köşeden başlayarak duvardan uzağa 3 sıra tahta döşeyin. Arka durdurucunuz olarak alt zemine vidalanmış hurda parçaları kullanın. Bu, kurulum sırasında tahtaların hareket etmesini önlemeye yardımcı olur. Duvarlar tamamen düz olmadığından duvarı arka durdurucunuz olarak kullanmayın. Arka durdurucu olarak bir duvar kullanırsanız, tahtalarda boşluk sorunu yaşanacaktır. Boşlukları kontrol ederken satırları yerleştirmeye devam edin. Hiçbir boşluk kalmamalıdır. Bir alandaki boşluk, birbirini takip eden her satırda daha fazla boşluğun ortaya çıkmasına neden olacaktır.
- Kalaslar 15-20 derecelik açıyla kaldırılarak yerine oturtulur. Kart devreye girmiyorsa bağlantı yerinde pislik olup olmadığını kontrol edin.
- Tüm duvarlarda ve direk veya mutfak dolabı gibi engellerde 1/2 inç boşluk bırakılmasını öneririz. Oda küçükse ve büyük sıcaklık dalgalanmaları olasılığı düşükse 3/8" boşluklardan kurtulabilirsiniz.
- Odanın çevresini tamamlamak için, bitirme çivilerini kullanarak çeyrek yuvarlak pervazı takın. Çeyrek daireyi döşemeye değil doğrudan süpürgeliğe çivileyin.

BAKIM & İPUÇLARI VE UYARILAR

BAKIM: Günlük bakım için toz paspas veya süpürge kullanılabilir. Gerektiğinde, NEMLİ bir bez veya paspas ve nötr PH'lı bir temizleyici ile temizleyin; deterjanlı temizleyicilerin yoğun kullanımı bir kalıntı bırakacak ve zamanla bulanık bir film oluşmasına neden olacaktır. ASLA zemin cilası veya zemin temizleme cilası, yağlı sabunlar vb. KULLANMAYIN. Bu ürünler zemine zarar verebilir ve/veya zemin üzerinde bir film bırakabilir. Bu bir döşeme hatası değildir.

İPUÇLARI:

- Tüm mobilya ayaklarında/ayaklarında her zaman keçe uçlu koruyucular kullanın ve pedlerde toplanan kirleri/kumları düzenli olarak temizleyin.
- Giriş yolu/çıkış paspasları önerilir. (Uyarı: Asla vinil / lateks / kauçuk destekli koruyucu paspaslar kullanmayın)
- Alan kilimleri tavsiye edilir
- Evcil hayvan tırnaklarınızı kesilmiş tutun

- Keskin ayakkabı topukları (örneğin yüksek topuklu ayakkabılar) zemini çökertebilir
- Mobilyaları asla ped olmadan zemin üzerinde kaydırmayın - Zeminleri temiz tutun
- Banyo gibi ıslak alanlar için kalafatlayın/tamamen kapatın esnek bir silikon kalafat ile zeminin çevresi

GARANTİLER:

Bağlantı Bütünlüğü: Garanti süresi boyunca Uniclic kilitleme sistemi, üreticinin talimatlarına göre doğru şekilde kurulduğunda ve bakımı yapıldığında arızalanmayacaktır. Burada listelenen istisnalar dışında, döşenen döşeme, ürünün ömrü boyunca 55-95° F (13-35°C) sıcaklıkla iklim kontrollü kalmalıdır.

Üretim Hatası: Garanti süresi boyunca bu üründe üretim hatası bulunmayacaktır. Su Geçirmezlik: Garanti süresi boyunca bu ürün %100 su geçirmezdir ve burada açıklandığı gibi suya maruz kalması zeminin yapısal bütünlüğünü bozamaz.

Aşınma Direnci: Garanti süresi boyunca bu ürünün aşınma tabakası normal kullanımda dekoratif tabakaya kadar aşınmayacaktır. Uygunsuz bakım veya bakımdan kaynaklanan aşırı aşınma, aşınma tabakası veya ürün hatası değildir.

Bu Garantinin Kapsamına Girmeyenler (parça listesi kapsamlı değildir)

- Yanlış Kurulum: Kurulum Talimatlarına uygun olarak kurulmayan malzeme, üretimle ilgili bir kusur değildir. Montajcının işçiliği garanti edilmez.
- Görünür kusurlar/kusurlar bulunan malzemeyi onarmak veya değiştirmek için gereken işçilik maliyeti.
- Yanlış bakım, parlaklık seviyesinin kaybına neden olur.
- Güçlü deterjanların, kimyasalların, boyaların, boyaların, uygun olmayan paspasların, gübrelerin veya diğer benzer malzemelerin kullanımından kaynaklanan hasarlar.
- Zemini korumadan hareket eden aletler veya ağır mobilyalardan kaynaklanan hasarlar. (Ağır nesnelere taşırken her zaman koruyucu kaplama kullanarak zemini koruyun.)
- Kazalar, yaralanma olayları, kötü kullanım veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan hasar veya çizikler (evcil hayvan pençeleri veya dişleri, idrar vb. nedeniyle oluşan hasarlar dahil). Kazalar, kötü kullanım ve uygunsuz kullanım aşağıdakilerin neden olduğu hasarlar olarak tanımlanır, ancak bunlarla sınırlı değildir: mobilyaların üzerindeki tekerlekler, elektrikli süpürgelerin döner dövücü çubukları, yanıklar, kesikler, ağır ve keskin nesnelere kaynaklanan darbeler
- Prescott istisnası, dar veya sivri uçlu topuklar, takozlar vb. ve korunmasız mobilya ayaklarından kaynaklanan hasarlar.
- Cihazlardan veya su tesisatından kaynaklanan sızıntılardan kaynaklanan hasarlar.
- Kurulumdan sonra oluşan inşaat hasarı.

- Gerektiğinde şantiyenin ve döşeme malzemelerinin uygun olmayan şekilde koşullandırılması ve/veya zayıf alt döşeme performansı veya arıza dahil olmak üzere kurulumla ilgili hatalar veya hasarlar.

- Aşırı sıcaklık veya güneş ışığı nedeniyle solma, renk bozulması veya başka hasarlar. Radyant ısı 29°C'yi (85°F) aşmamalı ve ürünlerinin esnek vinil zemin kaplama uygulamalarında kullanımı üretici tarafından onaylanmalıdır.

- Alt zemindeki aşırı nem veya hidrostatik basınç nedeniyle sorunlar veya hasarlar.

- Vinil, lateks veya kauçuk arkalı paspasların kullanılmasından kaynaklanan renk değişikliği.

Not: Bazı sentetik tabanlı halılar, üretim sürecinde vinilin rengini bozabilecek lateks içerir. Her zaman "leke bırakmaz" olarak işaretlenmiş paspasları kullanın.

- Konut ürününün ticari bir ortamda kurulumu. Ürünün garantide belirtilen performansı göstermemesi durumunda üretici, ürünün sertifikalı bir denetçi tarafından incelenmesini sağlama hakkını saklı tutar. Ürünün arızalı olduğu tespit edilirse, üretici arızalı alanı onarma veya varsa aynı renk, tasarım ve kalitede ürünle değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün mevcut değilse veya üretimi durdurulmuşsa üretici benzer malzemeleri seçme ve tedarik etme hakkını saklı tutar.

- Bir bölümün onarılması veya değiştirilmesi gerekli görülüyorsa, orijinal kurulumun ardından etkilenen bölgedeki tüm öğeler temizlenmelidir. Bu öğelerin kaldırılmasıyla ilgili maliyet kredilendirilmeyecek veya geri ödenmeyecektir.

- Garanti süresi boyunca ürün masrafları karşılanacaktır. İşçilik bedeli karşılanmayacaktır.

- Değiştirilen zeminin garanti kapsamı orijinal garantinin kalan kısmıyla sınırlıdır.

- Kusurlu üründen kaynaklanan kar kaybı veya arıza kayıplara ilişkin ek talepler dikkate alınmayacaktır. Tesadüfi hasarlara bazı örnekler şunlardır: alt zeminlerin veya döşemelerin değiştirilmesi, kaplamaların değiştirilmesi, cihazların bağlantısının kesilmesi/yeniden bağlanması, mobilyaların taşınması veya tesadüfi sayılan diğer kayıplar.

Bu prosedürlere uyulmaması garantinin bir kısmının veya tamamının geçersiz kılınmasına neden olabilir. Bu sınırlı garanti devredilemez ve yalnızca orijinal son kullanıcıyı kapsar



truest

www.truest.com.tr

